


Totem Retrátil


- A embalagem contém:**
- 1 totem retrátil com instalação completa composta com 2 tomadas de energia e 2 tomadas RJ 45 para saída; 1 entrada de energia e 2 RJ 45 para conexão de entrada;
 - 2 parafusos de fixação.




- 1** Faça o furo no movei, utilizando uma serra copo de 4" (102 mm).



- 2** Insira o colar externo e fixe através de dois parafusos.



- 3** Coloque a parte móvel do totem retrátil fazendo leve pressão.

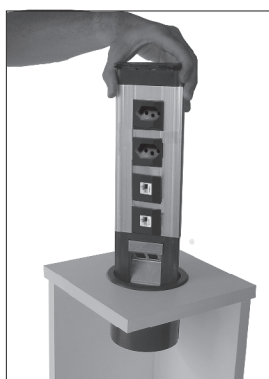

Obs.: Certifique-se da posição e da orientação que deve ficar o totem retrátil. A ranhura deve ficar na traseira do totem.






- 4** Conecte os cabos de energia e dados.

Obs.: Cabos vendidos separadamente.



- 5** Amarre os cabos de dados e energia. Para que não se desconecte com o movimento do totem, deixe uma folga nos cabos entre as amarras e as tomadas.



CUIDADOS:
Existe grande variedade de plugues machos para energia. Certifique-se que os plugues do equipamento caibam quando do fechamento do totem e que a carcaça do totem esteja aterrada.